


## Zestaw 2x ATM52 do routerów z gniazdami SMA



<b>Nazwa:</b>	<b>Zestaw anten 2x ATM52</b>
<b>Średnica podstaw:</b>	80 mm.
<b>Wysokość promienników:</b>	435 mm.
<b>Zysk pojedynczej anteny:</b>	9dB
<b>Rodzaj kabla:</b>	RG58 z wtykiem SMA
<b>Długość kabla:</b>	2x 3500 mm.
<b>Mocowanie:</b>	Podstawa z magnesem
<b>Obudowy:</b>	Metalowa podstawa i promiennik
<b>Temp. pracy:</b>	od -40' do +65' C
<b>Standard IP55</b>	Tak
<b>Kolor:</b>	Czarny



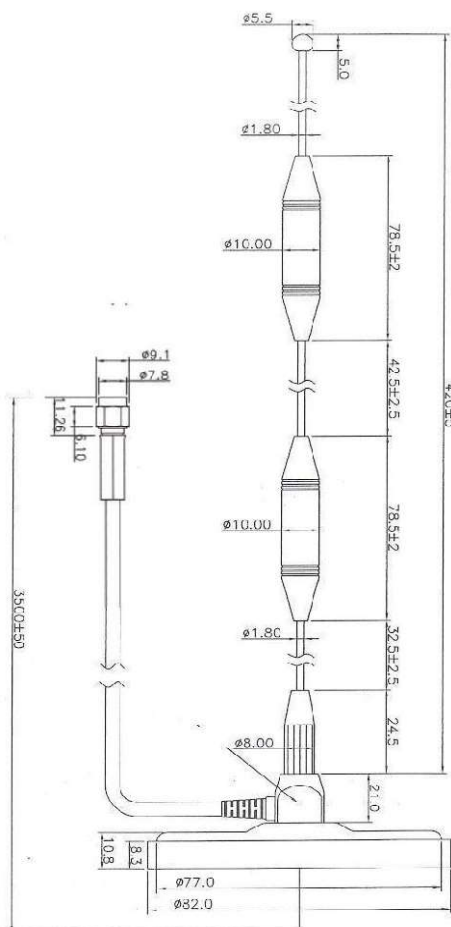

Do podstaw z magnesem należy przykręcić promienniki. Tak zmontowane anteny stawiamy na zewnątrz budynku (najlepiej od strony nadajnika operatora).

W celu stabilnego umocowania anteny zaleca się umiejscowienie jej na metalowym podłożu. Może to być metalowy parapet lub balustrada balkonu.

W niektórych routerach wymagane jest dodatkowe przełączenie trybu pracy anten.

U ustawieniach urządzenia należy zmienić tryb pracy anten z "Auto" na "Anteny zewnętrzne".

Dotyczy to między innymi takich routerów jak:

Huawei B315

Huawei B593

Huawei B525

Huawei B535

ZTE MF 28D (przełącznik obok gniazd antenowych)

Szczegółowe informacje na temat logowania się do panelu administracyjnego routera oraz ustawiania trybu pracy anten, znajdą Państwo w instrukcji obsługi posiadanego urządzenia.